



Birsta 3P H3b


H3 · W3 · B

Estetiskt broräcke

Räcket har tre rör med runda former som bygger på standardprofiler för att hålla kostnaderna låga. Det är luftigt samt estetiskt tilltalande och används därför där det ställs krav på smakfull trafikmiljö och god genomsikt, t.ex. vid: trafikplatser, vattenskyddsområden, broar över järnväg, vattendrag eller kulturplatser.

Birsta 3P H3b

H3 · W3 · B

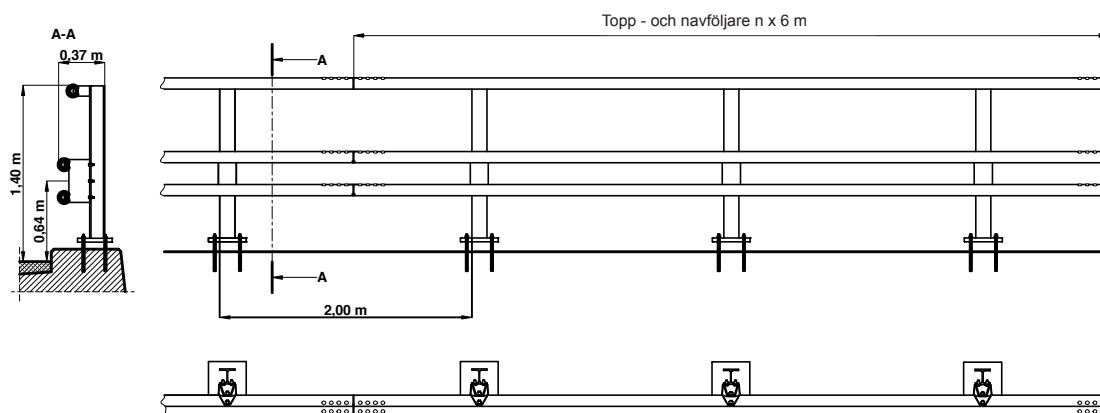

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Normaliserad arbetsbredd	0,9 m
Arbetsbredd	W3
Dynamisk deflektion	0,5 m
Bredd	370 mm
Höjd	1400 mm
Stolpavstånd	2,00 m
Installation	Fotplatta
Test längd	84 m