



Birsta 3P H3g


H3 · W5 · B

Högkapacitetsräcke


Räcket har tre rör med runda former som bygger på standardprofiler för att hålla kostnaderna låga. Räcket är luftigt samt estetiskt tilltalande och används därför där det ställs krav på smakfull trafikmiljö och god genomsikt, t.ex. vid: trafikplatser, vattenskyddsområden, vattendrag eller kulturplatser

Birsta 3P H3g

H3 · W5 · B

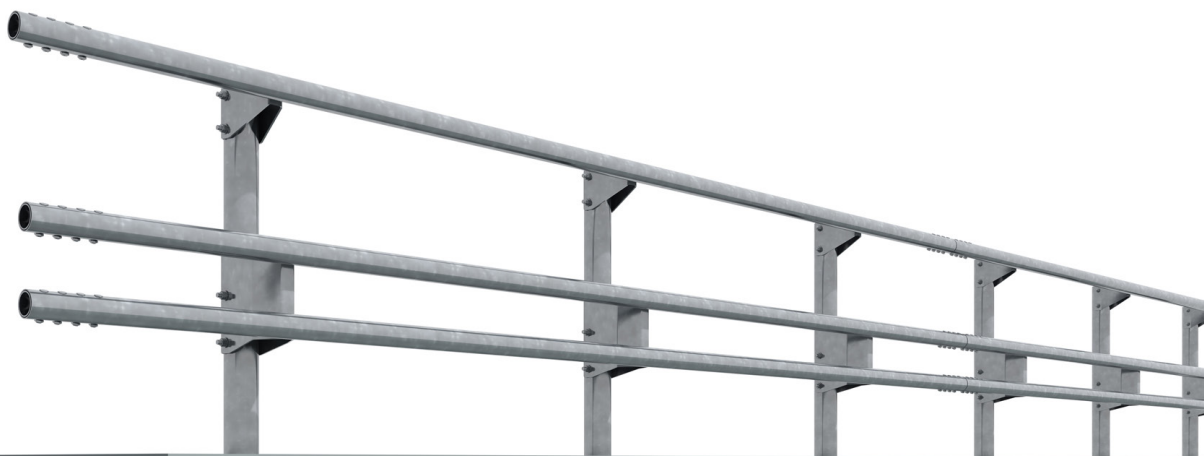

CE

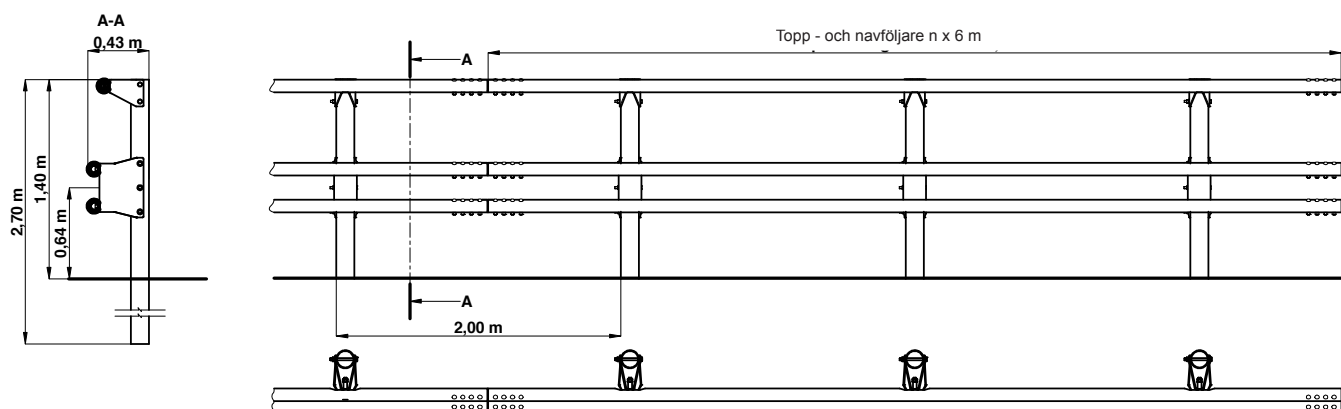

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Normaliserad arbetsbredd	1,7 m
Arbetsbredd	W5
Dynamisk deflektion	1,3 m
Bredd	430 mm
Höjd	1400 mm
Stolpavstånd	2,0 m
Installation	Ståndare i mark
Test längd	72
Snöplogklass	Klass 4