

# DB 80 6m K150S

## H1 W4 B

fristående på asfalt

**K632741A**


### PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	H1 W4 VI6 B
Arbetsbredd $W_N$	W4 (1,2 m)
Fordonsinträngning $V_{I_N}$	VI6 (1,8 m)
Dynamisk utböjning	0,63 m
Testad systemlängd	108 m
CE-certifiering	59737

Produktserie	DB 80 Series
Tensionbar	K150S
Generation	Generation 1
Produktvariant	

Systemlängd	600 cm
Systemhöjd	80 cm
Systembredd	60 cm
Systemets vikt / -längd	3.115 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Avslut	ja
Installationsritning	K632741

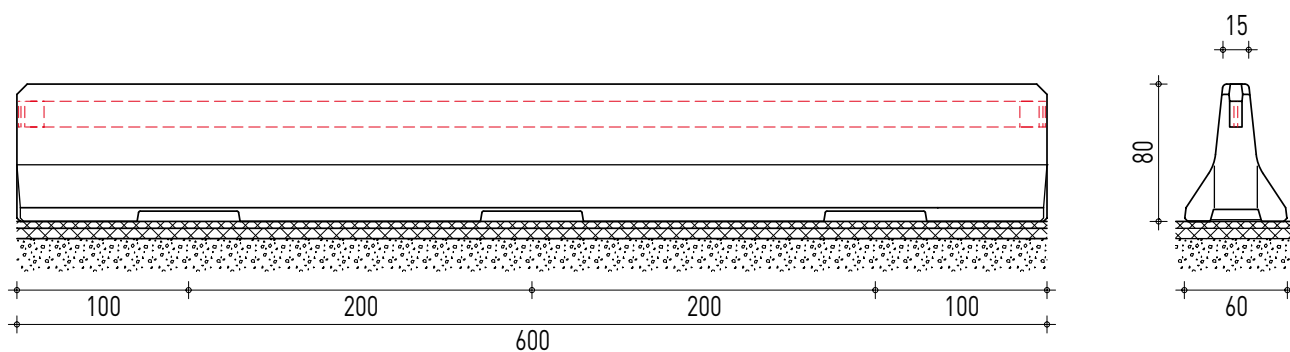

# **NYA DB 80-SERIEN** **BYGG ENKELT OCH SÄKERT MED** **ENASTÅENDE PRESTANDA**

Helhetskonceptet för kapacitetsklass N2 till H2  
för mittremсор, vägrenar och broar.



## **DELTABLOC®**

### **SAFEROAD SVERIGE AB**

Volvogatan 2  
731 36 Köping, Sverige  
+46 221 – 297 00  
saferoad.se

### **HOME OF ROAD SAFETY**