


DELTABLOC 50SL

T1 W1 | T3 W2

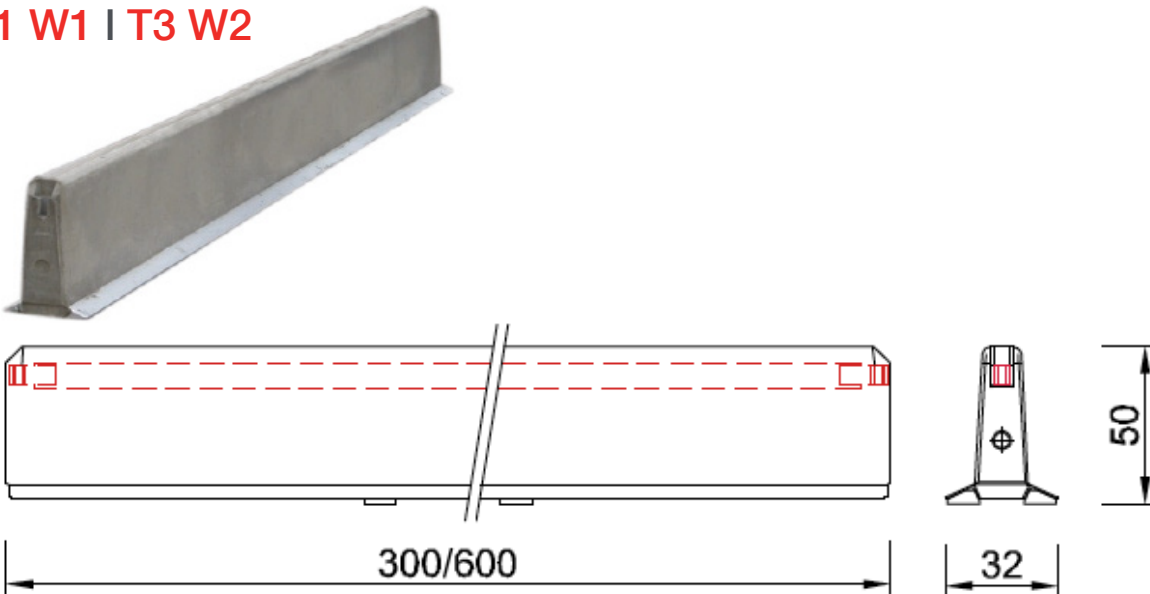

Monteras snabbt och enkelt

DELTABLOC 50SL används främst till trafikledning och för att avskilja körfält på motorvägar. Med en systembredd på endast 32 cm är DB 50SL den optimala barriären vid trånga utrymmen. Montering går både fort och enkelt eftersom ingen markförankring behövs.



Kännetecken

- > Hög klassificeringsnivå och låg arbetsbredd.
- > Låg systembredd endast 32 cm.
- > Ingen markförankring krävs.
- > Låg vikt, lätt att transportera.

Teknisk specifikation

Betongkvalitet:	Fostbeständig och beständig mot vägsalt (beroende på de nationella kraven).
Koppling:	Patenterat, varmgalvaniserat stålkopplingssystem
Special längder:	3 m
Tillbehör:	Testade reflektorer, skyltar.
Kurvradie:	3 m element: $\geq 20\text{m}^*$ 6 m element: $\geq 40\text{m}^*$ * lägre radie kan fås på begäran

Testresultat enligt EN 1317-2

Typ:	DB50SL	DB50SL
Elementlängd:	6 m	6 m
Klassificeringsnivå:	T1	T3
Arbetsbredd:	0,5 m W1	0,7 m W2
ASI/skaderiskklass:	A	A
Installation:		
Systemhöjd:	0,5 m	0,5 m
Systembredd:	0,32 m	0,32 m
Testad systemlängd:	120 m	120 m
Förankrat avslut:	nej	nej
Fäst mot marken:	nej	nej
CE-certifikation:	behövs ej	behövs ej
Vikt (kg):	1090	1090