

Belysningsfundament 76/700





Fundament med låskil och tätningshuv

Vid beställning på E-nr 77 782 26 levereras ett komplett fundament med låskil och tätning. E-nr till låskil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar. Detta fundament passar också till stolpe 60 med annan låskil.

Artikelnummer, benämning och E-nr

600 701	Fundament 60-76/700	77 783 30
301 0076	Låskil 76	77 783 02
300 0076	Tätning 76	77 783 23

Höjd	700 mm
Topp/Basmått	210-255 mm
Vikt	67 kg
Rördimension	60 mm
Insticksdjup (+/-50mm)	440 mm
Fundament/pall	16

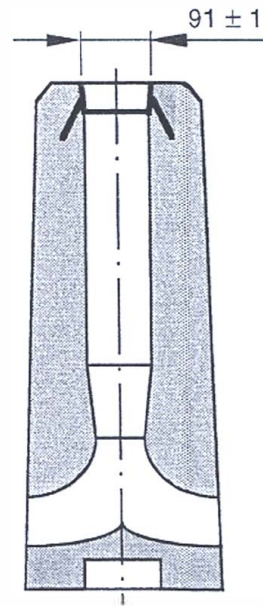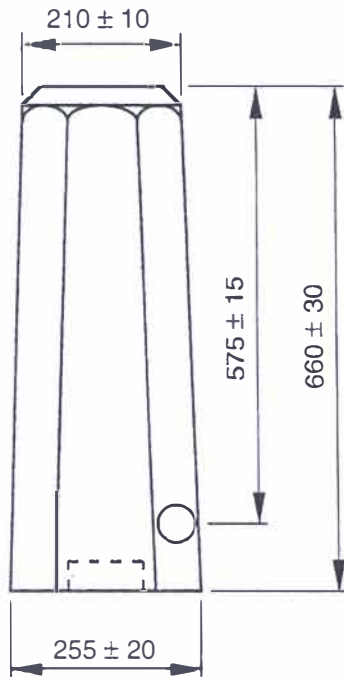

ALLMÄNT

STOLPDJUP 385 ± 50 mm
 MARKSTABILITET 1.9 kNm
 VIKT CA 67 kg
 KABELINTAG 2 st ø 60 ± 5 mm

BETONG

K 40, VCT ≤ 0.45
 MAX STENSTORLEK 16 mm

ARMERING

K 500
 MONTAGEARM ø 8 Ss 26S
 MIN TÄCKSKIKT 20 mm

MÄRKNING

MEAG 60-76 / 700

FUNDAMENTSSÄTTNING

Fyllning och packning enligt
 gällande AMA CEB . 53

Saferoad Sverige AB Box 920 731 29 KÖPING Tel 0221 - 297 00		REV.	BENÄMNING		DAT./SIGN.
		SAFEROAD FUNDAMENT TYP 60 -76 / 700 STOLPE ø 76			
RITAD	GODK.	DATUM	SKALA	RITN.NR.	REV.
C.S.	<i>AB</i>	981210	1:10	0600-701-76	