


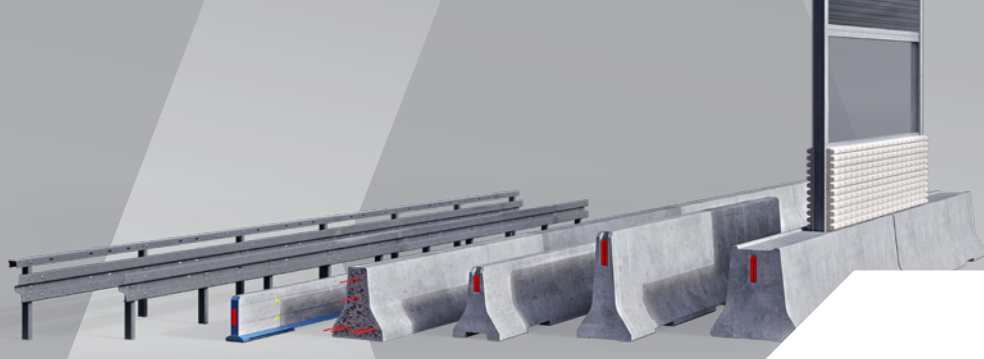

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

SL 70 6m T180S

T3 W1 A

fristående asfalt, betong

PRODUKTDATABLAD



K764740D

Kapacitetsklass	T3 W1 VI2 A
Arbetsbredd W_N	W1 (0,5 m)
Fordonsinträngning VI_N	VI2 (0,7 m)
Dynamisk utböjning	0,20 m
Testad systemlängd	72 m

Produktserie	SL 70 Serien
Tensionbar	T180S
Produktvariant	

Systemhöjd	70 cm
Systembredd	30 cm
Elementets mått (l × b × h)	600 × 30 × 70 cm
Elementets vikt / längd	1.550 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående asfalt, betong
Förankring	ja
Artikelnummer / Installationsritning	205805 / K764740

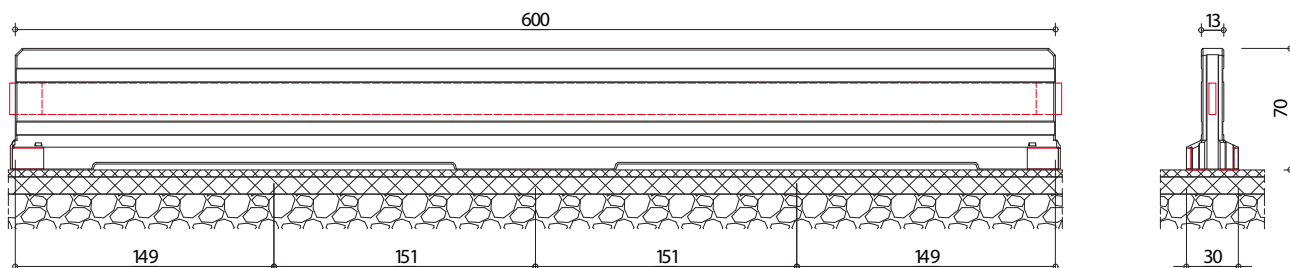

DEN HÅLLBARA SL 70 BARRIÄREN **MINIMALT KOLDIOXIDAVTRYCK**

För tillfälliga och permanenta tillämpningar.
Lägsta vikt och högsta prestanda.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC



Saferoad Traffic AB
Volvogatan 2
731 36 Köping,
order@saferoad.se
0221-297 00, saferoad.se

DELTABLOC®
HOME OF ROAD SAFETY