
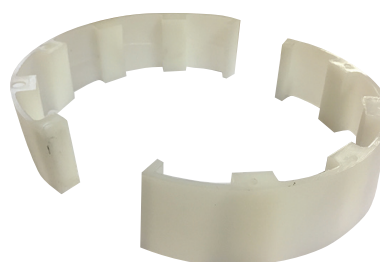


Belysningsfundament 178/2000

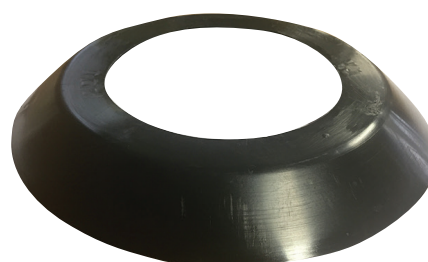

Fundament med låskil och tätningshuv

Vid beställning på E-nr 77 782 88 levereras ett komplett fundament med låskil och tätning. E-nr till låskil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar.

Artikelnummer, benämning och E-nr

191 7820	Fundament 178/2000	77 783 51
301 1780	Låskil 178	77 783 18
300 1780	Tätningshuv 178	77 783 17

Höjd	730 mm
------	--------


Topp/Basmått	405-470 mm
--------------	------------

Vikt	670 kg
------	--------

Rördimension	178 mm
--------------	--------

Insticksdjup (+/-50mm)	730 mm
------------------------	--------

Fundament/pall	Styckvis
----------------	----------

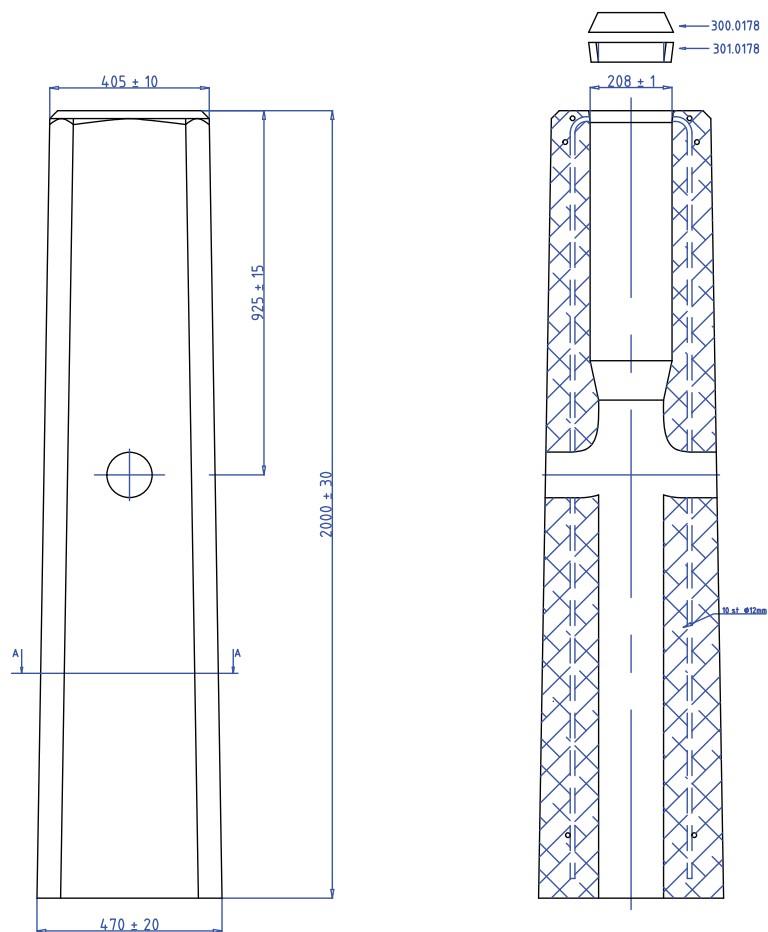

ALLMÄNT:

STOLPDJUP 730 ± 50 mm
 MARKSTABILITET 112.5 kNm
 VIKT CA 670 kg
 KABELINTAG 2 st $\varnothing 115 \pm 5$ mm
 LÄSKIL 159 KAPAS

BETONG:

K 40, VCT ≤ 0.45
 MAX STENSTORLEK 16 mm

ARMERING:

K 500
 MONTAGEARM $\varnothing 12$ Ss 26S
 MIN TÄCKSKIKT 20 mm

MÄRKNING

SAFEROAD 178/2000

FUNDAMENTSSÄTTNING:

FYLLNING OCH PACKNING
 ENLIGT GÄLLANDE AMA
 CEB.53

Saferoad Sverige AB BOX 920 731 29 KÖPING Tel 0221-297 00 Mail order@saferoad.se		REV.	BENÄMNING	DAT/SIGN.
		SAFEROAD FUNDAMENT TYP 178 / 2000 STOLPE $\varnothing 178$		
RITAD	ODK.	DATUM	SKALA	RITKNR.
C.S.			1 : 15	1917.820
				REV.