

Belysningsfundament 60/1050





Fundament med låskil och tätningshuv

Vid beställning på E-nr 77 782 25 levereras ett komplett fundament med låskil och tätning. E-nr till låskil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar. Detta fundament passar också till stolpe 76 med annan låskil.




Artikelnummer, benämning och E-nr

60 1050	Fundament 60-76/1050	77 783 25
301 2620	Låskil 60 (55)	77 783 01
300 0060	Tätning 60	77 783 00

Höjd	1050 mm
Topp/Basmått	200-280 mm
Vikt	120 kg
Rördimension	60 mm
Insticksdjup (+/-50mm)	520 mm
Fundament/pall	9

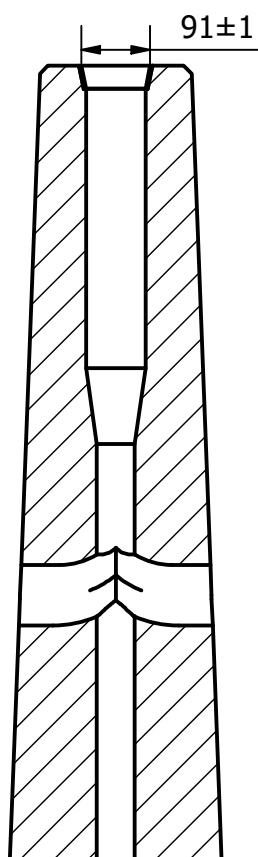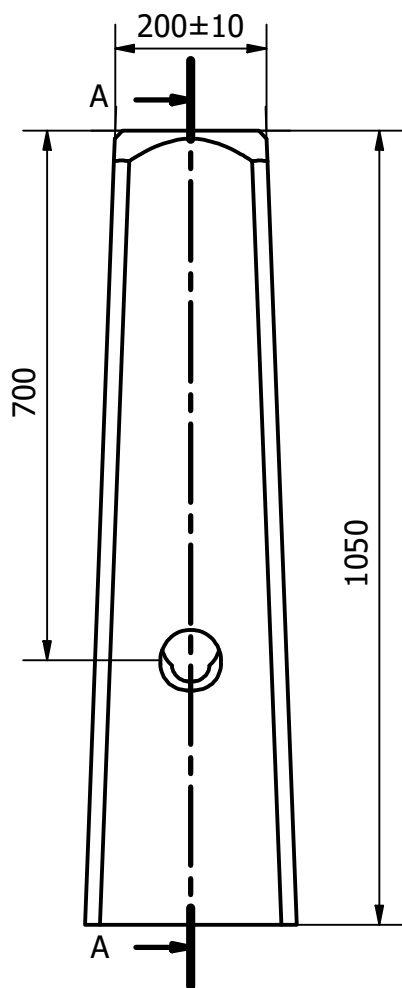

A-A (1 : 10)



Allmänna anvisningar

Betong:

C35/45 Med 4% Lufthalt. VCT 0,45
Frostbeständig
Exponeringsklass: XD3 / XF4
Säkerhetsklass: SK2, Miljöklass A2

Armering:

Stänger och bygglar K500CT

Toleranser:

Uppstick bult ± 2 mm
Längdmått ± 50 mm
Max tillåten vinkelavvikelse i plinttopp ± 2 mm
Krokighet och lutning i plinttopp ± 4 mm
Övriga toleranser enligt AMA.

Märkning:

SAFEROAD 60-76/1050

Fundamentsättning:

Enligt gällande anläggnings AMA

 SAFEROAD	Benämning Fund. TYP 60-76 / 1050 Ø60-rör	Date 2023-06-15
	Art Nr 0601.050-60	First angle  Rev C