
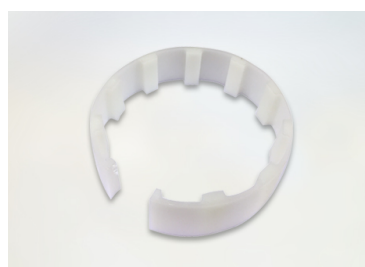


Belysningsfundament 133/1500

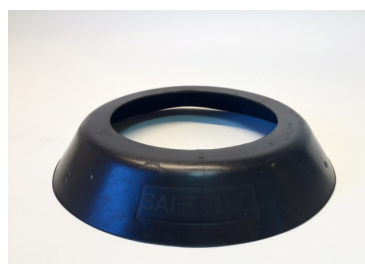


Fundament med låskil och tätningshuv

Vid beställning på E-nr 77 782 63 levereras ett komplett fundament med låskil och tätning. E-nr till låskil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar. Detta fundament passar också till stolpe 140 med annan låskil.

Artikelnummer, benämning och E-nr

133	1500	Fundament 133-140/1500	77 783 47
301	0133	Låskil 133	77 783 11
300	0133	Tätningshuv 133-140	77 783 10

Höjd	1500 mm
Topp/Basmått	305-350 mm
Vikt	325 kg
Rördimension	133 mm
Insticksdjup (+/-50mm)	485 mm
Fundament/pall	3

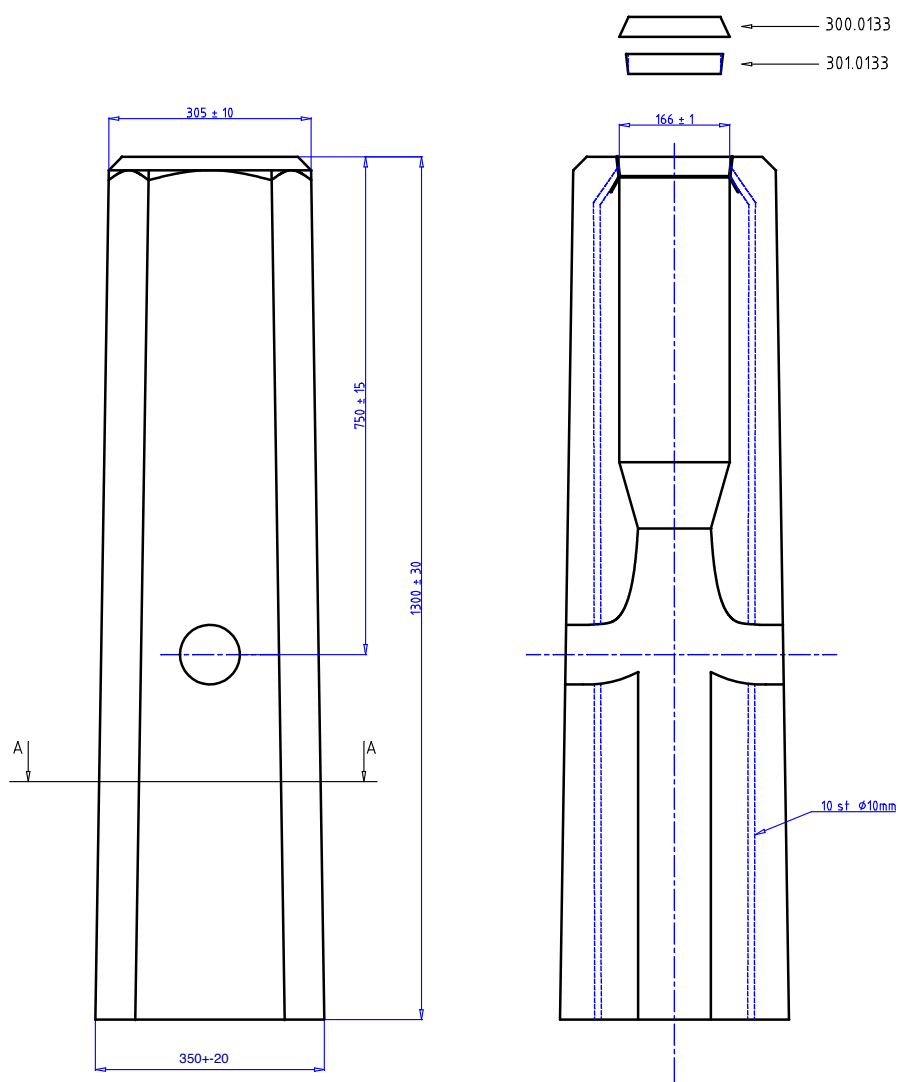

ALLMÄNT:

STOLPDJUP 485 ± 50 mm
 MARKSTABILITET 22,99 kNm
 VIKT CA 325 kg KABELINTAG
 2 st $\varnothing 90 \pm 5$ mm

BETONG:

C40/50, VCT ≤ 0.45
 MAX STENSTORLEK 16 mm

ARMERING:

K500C-T
 MONTAGEARM $\varnothing 4$ Ss26S
 MIN TÄCKSKIKT 20 mm

MÄRKNING:

SAFEROAD 133 - 140 / 1500

FUNDAMENTSSÄTTNING:

FYLLNING OCH PACKNING
 ENLIGT GÄLLANDE AMA
 CEB.53

Saferoad Traffic AB BOX 920 731 29 KÖPING Tel 0221-297 00 Mail order@saferoad.se		REV.	BENÄMNING	DAT./SIGN.
		SAFEROAD FUNDAMENT TYP 133 - 140 / 1500 STOLPE $\varnothing 133$		
RITAD	GODK.	DATUM	SKALA	RITNR.
C.S.			1 : 10	1331.300-133
				REV.