

Belysningsfundament 108/900



Fundament med låskil och tätningshuv


Vid beställning på E-nr 77 782 34 levereras ett komplett fundament med låskil och tätning. E-nr till låskil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar. Detta fundament passar också till stolpe 114 med annan låskil.

Artikelnummer, benämning och E-nr

108 0900	Fundament 108-114/900	77 783 34
301 0108	Låskil 108	77 783 05
300 0108	Tätningshuv 108-114	77 783 04
301 0110	Justeringen 108	77 782 99

För komplett fundament med tätning och justerbara låskilen Justeringen beställ på E-nr 777 82 35.

Höjd	900 mm
Topp/Basmått	250-320 mm
Vikt	130 kg
Rördimension	108 mm
Insticksdjup (+/-50mm)	495 mm
Fundament/pall	8

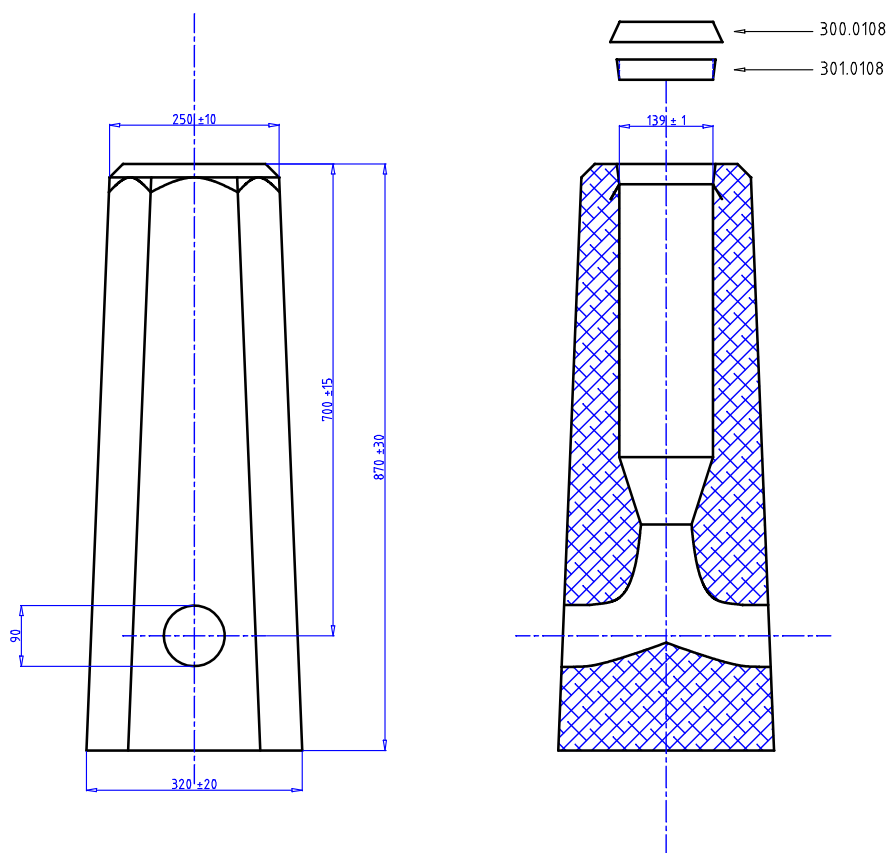

ALLMÄNT:
 STOLPDJUP 495 ± 50 mm
 MARKSTABILITET 6.8 kNm
 VIKT CA 130 kg
 KABELINTAG 2 st $\varnothing 90 \pm 5$ mm

BETONG:
 K 40, VCT ≤ 0.45
 MAX STENSTORLEK 16 mm

ARMERING:
 K: 500
 MONTAGEARM $\varnothing 8$ Ss26S
 MIN TÄCKSKIKT 20 mm

MÄRKNING:
 108 - 114 / 900

FUNDAMENTSSÄTTNING:
 Fyllning och packning
 enligt GÄLLANDE AMA
 CEB.53

Saferoad Sverige AB BOX 920 731 29 KÖPING Tel 0221-297 00 Mail order@saferoad.se		REV.	BENÄMNING	DAT/SIGN.
SAFEROAD FUNDAMENT TYP 108 - 114 / 900 STOLPE $\varnothing 108$				
RITAD	GODK.	DATUM	SKALA	RIT.NR.
C.S.			1 : 10	1080.900-108
				REV.