

# Traffikbuffert 100 km med matta


Saferoads godkända buffertar klarar krocktesten VVMB351. Trafikbuffert 100 km är godkänd av Trafikverket. Buffertar ökar säkerheten för såväl trafikanter som vägarbetare.

## Specifikationer



### Traffikbuffert 100 km (701 1715) med matta

- Färdigmonterad, 3 staplar
- Vikt: 840 kg
- Höjd: 1,05 m
- Bredd: 3,1 m


**Observera att man inte får ställa en märkesvagn framför buffert med matta. Tillbehören vi tillhandahåller är krocktestat enligt Trafikverkets krav metodbeskrivning 351.**



**Längden på buffertzonen:**  
Halva hastigheten+ 10 meter  
100 km/h = 50+10 = 60 meter  
90 km/h = 45+10 = 55 meter

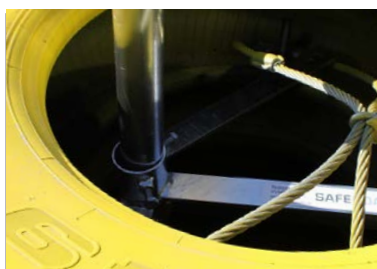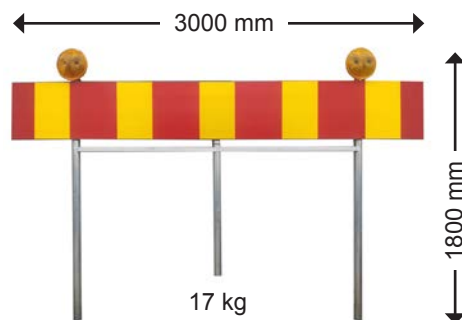

Montera först tre muttrar på gängstängerna i däck, placera sedan vinkelfästet ovanpå och skruva fast lätt med mutter. OBS! Lyft!

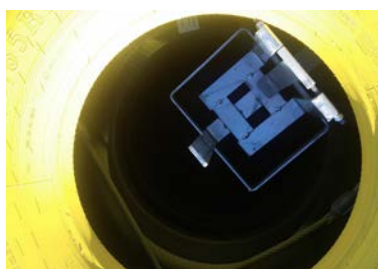


Om batterilåda används så ska den monteras på gängstäng i mittentraven.



Sänk ner skyltstativet i fästena och skruva fast.



Om stativet lutar kan det justeras med muttrarna som sitter under vinkelfästet. Därefter dras vinkelfästena fast.

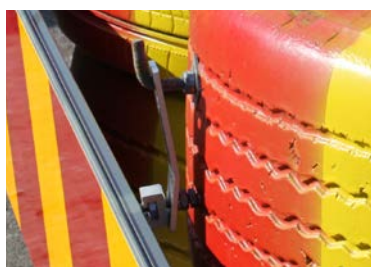

X2 skylten fästes med bifogad klammer och hängs upp i mattans transportkrokar.



Transportläge.



Lyftok måste användas vid transporter.



Traffikbuffert 100 med matta.

Stativet ses som alternativ skyltbärare. Vid krocktestet användas A20 normalstorlek samt X2-skärm 3000x400 mm. Så skyltar i liknande storlek men med annat budskap kan användas.