

Belysningsfundament 114/900




Fundament med låskil och tätningshuv

Vid beställning på E-nr 77 782 44 levereras ett komplett fundament med låskil och tätning. E-nr till låskil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar. Detta fundament passar också till stolpe 108 med annan låskil.

Artikelnummer, benämning och E-nr

108 0900	Fundament 108-114/900	77 783 34
301 0114	Låskil 114	77 783 06
300 0108	Tätningshuv 108-114	77 783 04

Höjd	900 mm
Topp/Basmått	250-320 mm
Vikt	130 kg
Rördimension	114 mm
Insticksdjup (+/-50mm)	475 mm
Fundament/pall	8

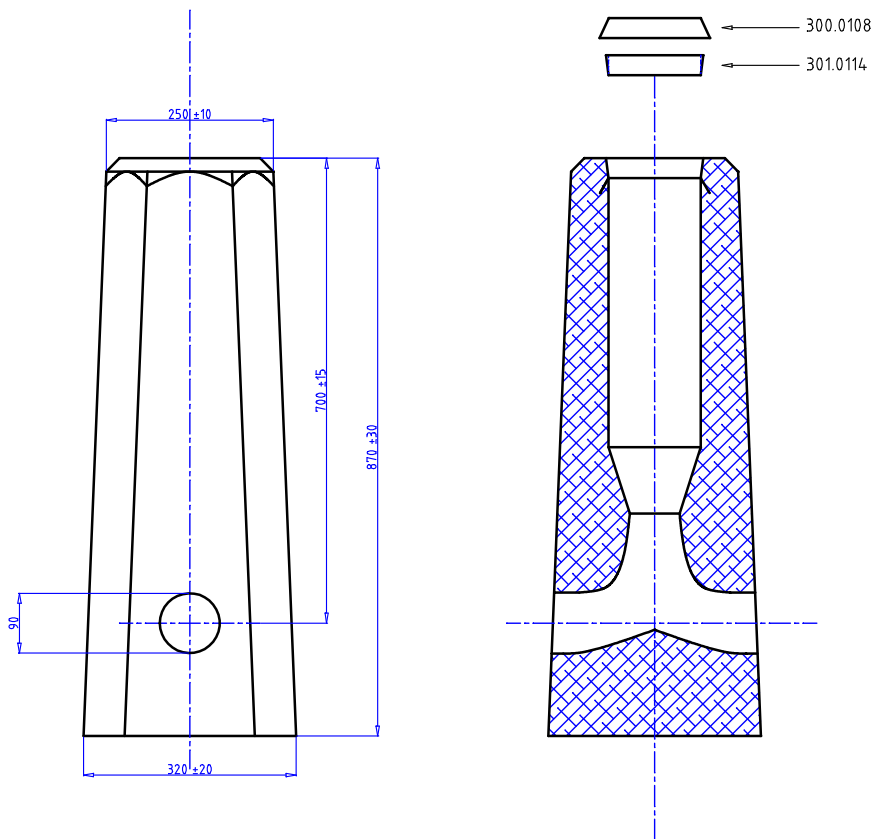

ALLMÄNT:

STOLPDJUP 475 $\pm$ 50 mm
 MARKSTABILITET 6.8 kNm
 VIKT CA 130 kg
 KABELINTAG 2 st $\varnothing 90 \pm 5$ mm

BETONG:

K 40, VCT $\leq$ 0.45
 MAX STENSTORLEK 16 mm

ARMERING:

K 500
 MONTAGEARM $\varnothing 8$ Ss26S
 MIN TÄCKSKIKT 20 mm

MÄRKNING:

SAFEROAD 108 - 114 / 900

FUNDAMENTSSÄTTNING:

FYLLNING OCH PACKNING
 ENLIGT GÄLLANDE AMA
 CEB.53

Saferoad Sverige AB BOX 920 731 29 KÖPING Tel: 0221-297 00 Mejl: order@saferoad.se		REV.	BENÄMNING		DAT/SIGN.
		SAFEROAD FUNDAMENT			
		TYP 108 - 114 / 900			
		STOLPE Ø 114			
RITAD	GODK.	DATUM.	SKALA	RITNR.	REV.
C.S.			1 : 10	1080.900-114	