

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

DB 65S 6m K120S REF STM

H1 W6 B

fristående på asfalt

K706600A


PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	H1 W6 VI6 B
Arbetsbredd W_N	W6 (1,8 m)
Fordonsinträngning V_{I_N}	VI6 (2,1 m)
Dynamisk utböjning	1,42 m
Testad systemlängd	60 m
CE-certifiering	62615

Produktserie	DB-serie
Tensionbar	K120S
Generation	Generation 1
Produktvariant	REF STM

Systemhöjd	65 cm
Systembredd	39 cm
Elementets mått (l × b × h)	600 × 39 × 65 cm
Systemets vikt / -längd	1.670 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Förankring	ja
Installationsritning	K706600

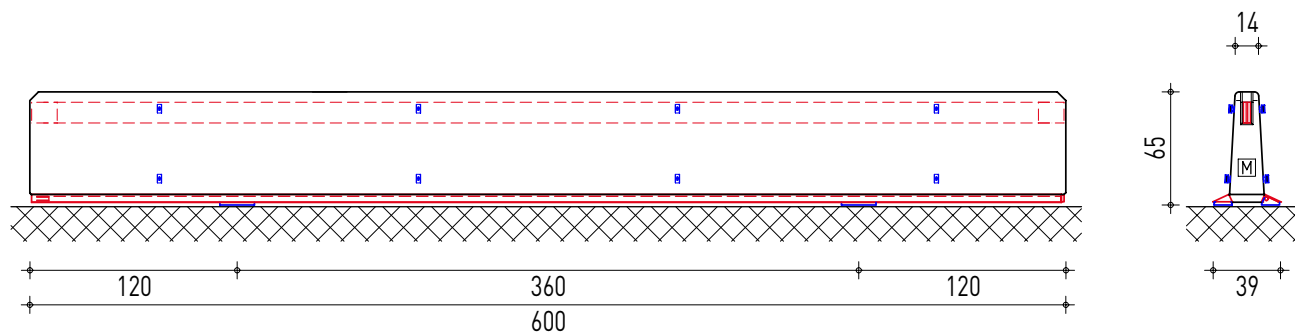

DEN LÄTTA DB-SERIEN **SÄKRAR VÄGARBETSPLATSER OCH SPARAR** **TRANSPORTKOSTNADER.**

Kompakt system med hög kapacitet
upp till H1 för ökad säkerhet på tillfälliga vägarbetsplatser.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®

DELTABLOC SVERIGE AB

Florettgatan 14
254 67 Helsingborg, Sverige
info@deltabloc.se
+46 707 – 815759
deltabloc.com

HOME OF ROAD SAFETY