

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

SL 70 6m T180S

H1 W4 B

fristående på asfalt eller betong

PRODUKTDATABLAD


K764740A

Kapacitetsklass	H1 W4 VI4 B
Arbetsbredd W_N	W4 (1,3 m)
Fordonsinträngning VI_N	VI4 (1,2 m)
Dynamisk utböjning	1,10 m
Testad systemlängd	78 m
CE-certifiering	725221830_9

Produktserie	SL 70 Serien
Tensionbar	T180S
Produktvariant	

Systemhöjd	70 cm
Systembredd	30 cm
Elementets mått (l × b × h)	600 × 30 × 70 cm
Elementets vikt / längd	1.550 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt eller betong
Förankring	ja
Artikelnummer / Installationsritning	205805 / K764740

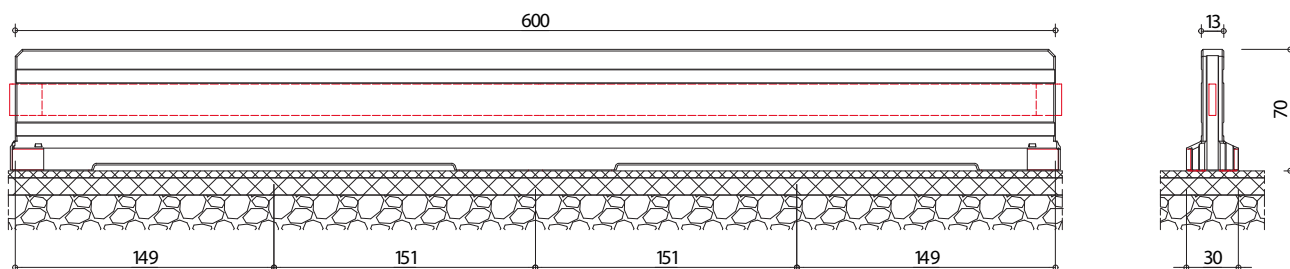

DEN HÅLLBARA SL 70 BARRIÄREN MINIMALT KOLDIOXIDAVTRYCK

För tillfälliga och permanenta tillämpningar.
Lägsta vikt och högsta prestanda.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

SAFEROAD

Saferoad Traffic AB

Volvogatan 2

731 36 Köping,

order@saferoad.se

0221-297 00, saferoad.se

DELTABLOC®
HOME OF ROAD SAFETY