

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

DB 100 4m K250

H2 W6 B

fristående på asfalt

K2814A


PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	H2 W6 - B
Arbetsbredd W_N	W6 (1,8 m)
Fordonsinträngning V_{I_N}	- (-m)
Dynamisk utböjning	1,10 m
Testad systemlängd	56 m
CE-certifiering	

Produktserie	DB 100 Series
Tensionbar	K250
Generation	Generation 1
Produktvariant	

Systemlängd	400 cm
Systemhöjd	100 cm
Systembredd	70 cm
Systemets vikt / -längd	3.525 kg / 4 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Avslut	nej
Installationsritning	K2814

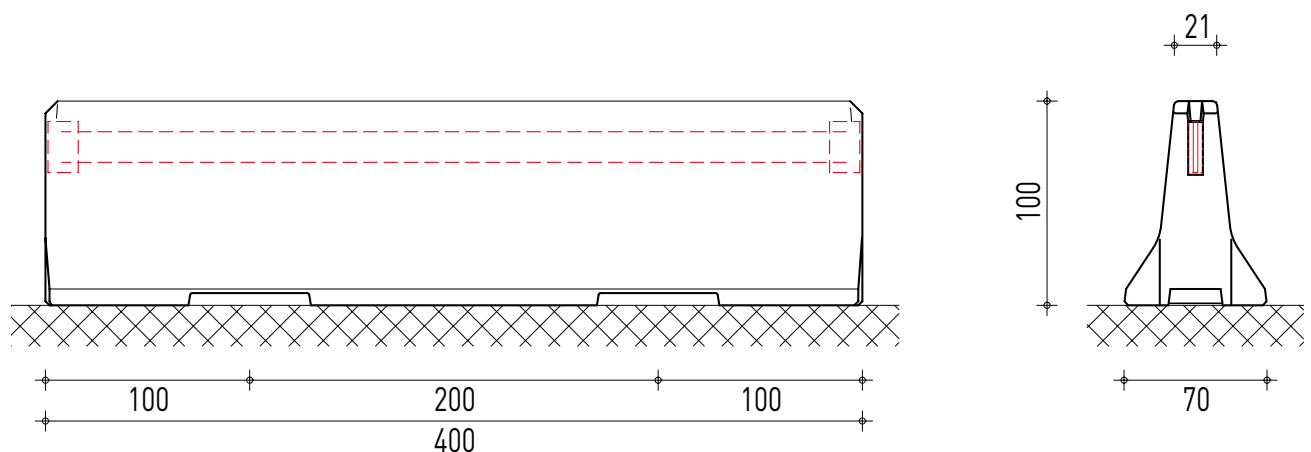

THE NEW DB 100 SERIES PROTECTS WITH BEST PERFORMANCE

The reliable safety concept
for the median and the roadside.



DELTABLOC®

SAFEROAD SVERIGE AB

Volvogatan 2
731 36 Köping, Sverige
+46 221 – 297 00
saferoad.se

HOME OF ROAD SAFETY