
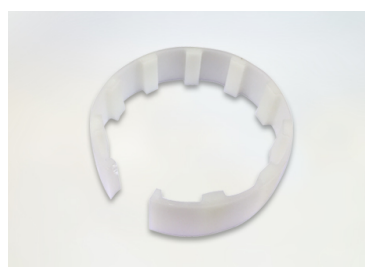


Belysningsfundament 121/700

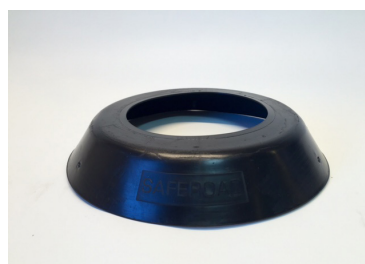


Fundament med låskil och tätningshuv

Vid beställning på E-nr 77 782 51 levereras ett komplett fundament med låskil och tätning. E-nr till låskil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar. Detta fundament passar också till stolpe 127 med annan låskil.

Artikelnummer, benämning och E-nr

121 0700	Fundament 121-127/700	77 783 38
301 0121	Låskil 121	77 783 08
300 0121	Tätningshuv 121-127	77 783 07

Höjd	700 mm
Topp/Basmått	260-300 mm
Vikt	95 kg
Rördimension	121 mm
Insticksdjup (+/-50mm)	465 mm
Fundament/pall	12

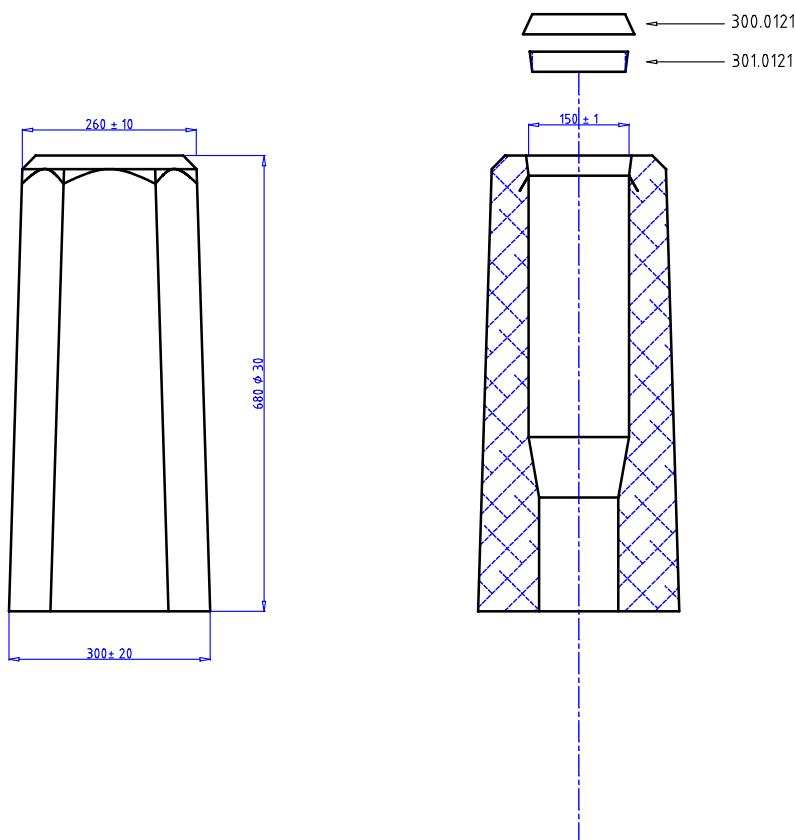

ALLMÄNT:

STOLPDJUP 465 ± 50 mm
 MARKSTABILITET 1.9 kNm
 VIKT CA 95 kg

BETONG:

K 40, VCT ≤ 0.45
 MAX STENSTORLEK 16 mm

ARMERING:

K 500
 MONTAGEARM $\varnothing 8$ Ss26S
 MIN TÄCKSKIKT 20 mm

MÄRKNING:

SAFEROAD 121 - 127 / 700

FUNDAMENTSSÄTTNING:

FYLLNING OCH PACKNING
 ENLIGT GÄLLANDE AMA
 CEB.53

Saferoad Sverige AB
 BOX 920
 731 29 KÖPING
 Tel 0221-297 00
 Mail order@saferoad.se

REV.	BENÄMNING	DAT./SIGN.
	SAFEROAD FUNDAMENT	
	TYP 121 - 127 / 700	
	STOLPE $\varnothing 121$	
RITAD	GODK.	DATUM.
C.S.		
SKALA	RITN.NR.	REV.
1 : 10	1210.700-121	