


Fyrkantsstolpe 60/80/100

Fyrkantstolpar för vägmärken fyrkant 60, 80 och 100 mm. Varmförzinkningen är utförd enligt SS-EN ISO 1461, klass Fe/Zn 115.

Fyrkant 60 räknas som eftergivlig medan 80 och 100 ska användas med slipbaseled om stolpen inte sitter bakom ett räcke eller dylikt. Såvida det inte sitter vid gång- och cykelväg då gäller andra regler.

Kontakta oss för mer information.
Önskar du fyrkantstolpe med slipbaseled se produktblad: Säkerhetsstolpe 80/100.

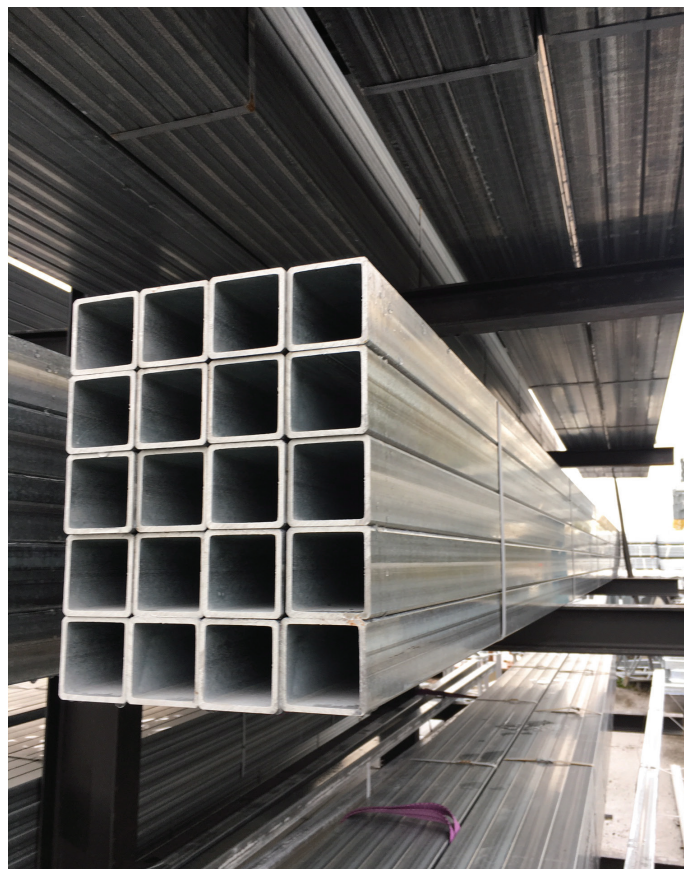

Fyrkantstolpe 60

60 x 60 x 4 6,5 kg/m

Art nr

460 8001	L = 2,5 m
460 8002	L = 3,0 m
460 8003	L = 3,5 m
460 8004	L = 4,0 m
460 8005	L = 4,5 m
460 8006	L = 6,0 m
460 8008	L = 8,0 m

Fyrkantstolpe 80

80 x 80 x 4 9,0 kg/m

Art nr

460 8052B	L = 2,5 m
460 8053	L = 3,0 m
460 8053B	L = 3,5 m
460 8054	L = 4,0 m
460 8054B	L = 4,5 m
460 8055	L = 5,0 m
460 8055B	L = 5,5 m
460 8056	L = 6,0 m
460 8056B	L = 6,5 m
460 8057	L = 7,0 m

Fyrkantstolpe 100

100 x 100 x 4 11,7 kg/m

Art nr

460 8102	L = 2,5 m
460 8103	L = 3,0 m
460 8103B	L = 3,5 m
460 8104	L = 4,0 m
460 8104B	L = 4,5 m
460 8105	L = 5,0 m
460 8105B	L = 5,5 m
460 8106	L = 6,0 m
460 8106B	L = 6,5 m
460 8107	L = 7,0 m