

Belysningsfundament 108/1300



Fundament med låskil och tätningshuv


Vid beställning på E-nr 77 782 36 levereras ett komplett fundament med låskil och tätning. E-nr till låskil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar. Detta fundament passar också till stolpe 114 med annan låskil.

Artikelnummer, benämning och E-nr

108 1140	Fundament 108-114/1300	77 783 36
301 0108	Låskil 108	77 783 05
300 0108	Tätningshuv 108-114	77 783 04
301 0110	Justeringen 108	77 782 99

För komplett fundament med tätning och justerbara låskilen Justeringen beställ på E-nr 77 782 37.

Höjd	1300 mm
Topp/Basmått	270-310 mm
Vikt	210 kg
Rördimension	108 mm
Insticksdjup (+/-50mm)	525 mm
Fundament/pall	3

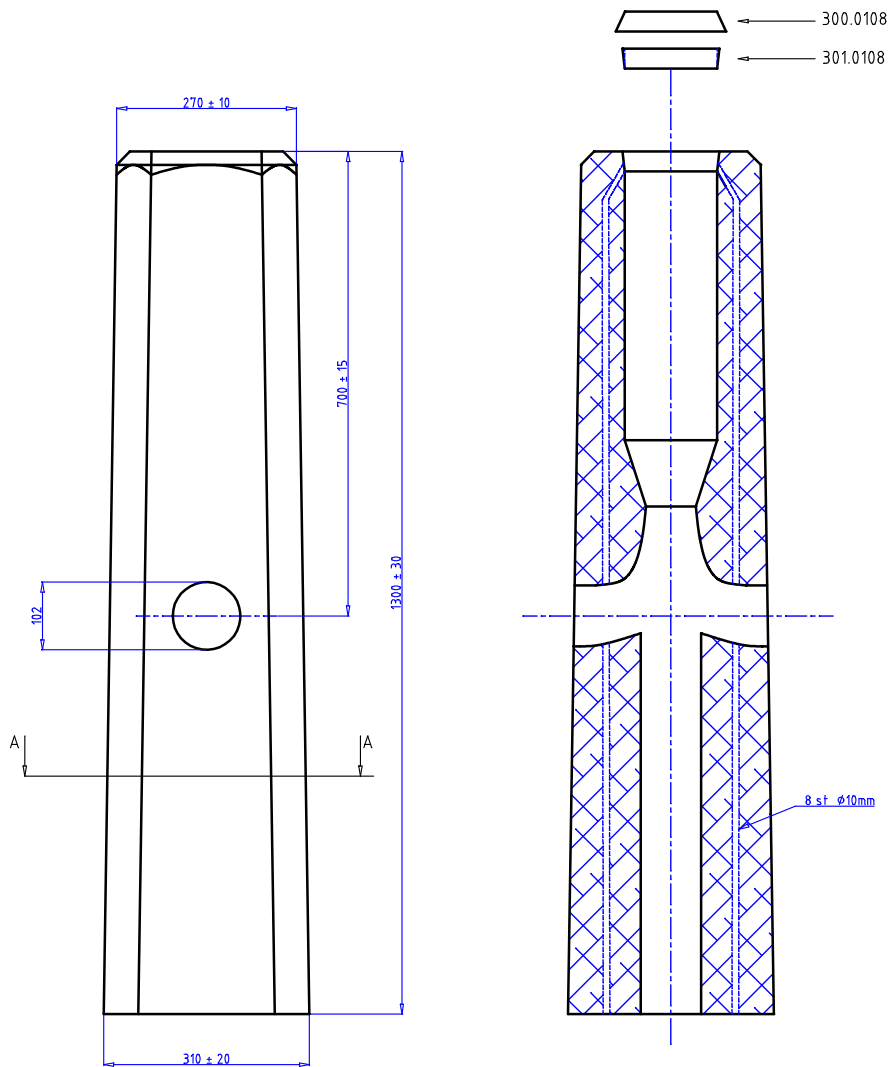

ALLMÄNT:
 STOLPDJUP 525+/-50 mm
 MARKSTABILITET 21,35 kNm
 VIKT CA 215 kg
 KABELINTAG 2 st Ø102 ±5 mm

BETONG:
 K 40, VCT ≤ 0.45
 MAX STENSTORLEK 16 mm

ARMERING:
 K 500
 MONTAGEARM Ø4 Ss26S
 MIN TÄCKSKIKT 20 mm

MÄRKNING:
 108 - 114 / 1300

FUNDAMENTSSÄTTNING:
 Fyllning och packning
 enligt gällande AMA
 CEB.53

Saferoad Sverige AB
 Box 920
 731 29 KÖPING
 Tel 0221-297 00
 Mejl order@saferoad.se

RITAD
 C.S.

GODK.

REV.

BENÄMNING

DAT/SIGN.

Saferoad FUNDAMENT
 TYP 108 - 114 / 1300
 STOLPE Ø 108

DATUM.

SKALA

RITNR.

REV.

1 : 10

1081.140-108