


Belysningsfundament 168/1100

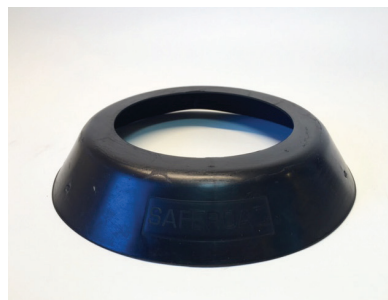


Fundament med låskil och tätningshuv

Vid beställning på E-nr 77 782 85 levereras ett komplett fundament med låskil och tätning. E-nr till låskil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar. Detta fundament passar också till stolpe 152-159 med annan låskil.

Artikelnummer, benämning och E-nr

152 1100	Fundament 152-168/1100	
301 0168	Låskil 168	77 783 16
300 0152	Tätningshuv 152-168	77 783 13

Höjd	1100 mm
Topp/Basmått	330-440 mm
Vikt	200 kg
Rördimension	168 mm
Insticksdjup (+/-50mm)	630 mm
Fundament/pall	Styckevis

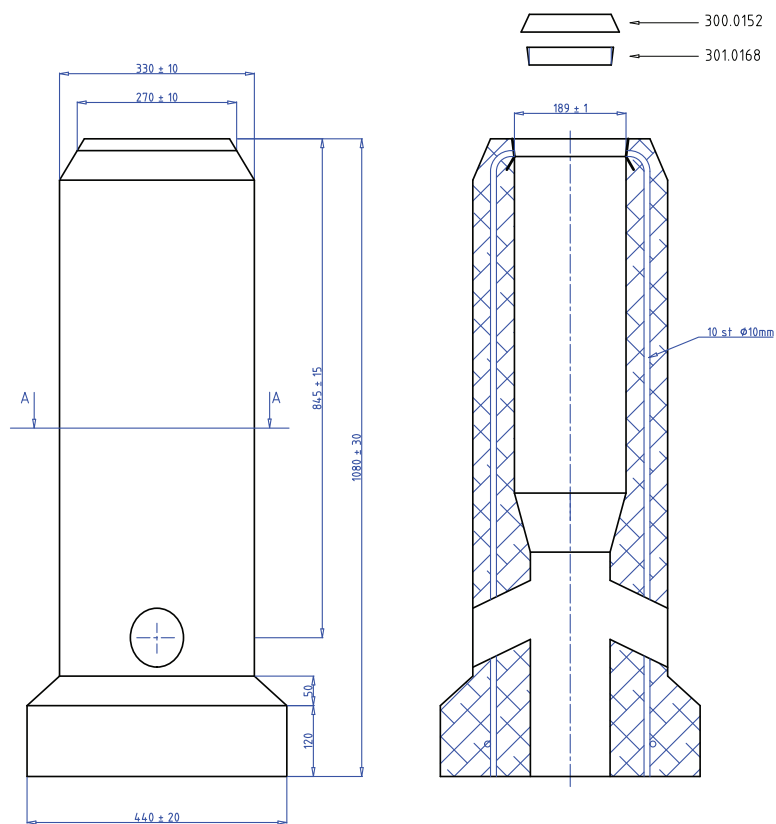

ALLMÄNT:

STOLPDJUP 630±50 mm
 MARKSTABILITET 12.96 kNm
 VIKT CA 200 kg
 KABELINTAG 2 st Ø 90 ±5 mm

BETONG:

K 40, VCT≤ 0.45
 MAX STENSTORLEK 16 mm

ARMERING:


K 500
 MONTAGEARM Ø4 Ss26S
 MIN TÄCKSKIKT 20 mm

MÄRKNING:

SAFEROAD 152 - 168 / 1100

FUNDAMENTSSÄTTNING:

FYLLNING OCH PACKNING
 ENLIGT GÄLLANDE AMA
 CEB.53



Saferoad Sverige AB		REV.	BENÄMNING	DAT/SIGN.
BOX 920				
731 29 KÖPING				
Tel 0221-297 00				
Mail order@saferoad.se				
SAFEROAD FUNDAMENT				
TYP 152 - 168 / 1100				
STOLPE Ø 168				
RITAD	ODK.	DATUM	SKALA	RITN.NR.
C.S.			1 : 10	1521.100-168
				REV.