


SafeEnd® Temporär



Räckesände med flera användningsområden


SafeEnd® temporär är en energiabsorberande räckesände som kan användas mot alla typer av temporära barriärer. Den kan även fungera som förankring av temporära räcken.

Det är den smalaste energiabsorberande räckesändan på marknaden i dag. Den är även testad enligt den kommande standarden prEN 1317-7. Den finns för 80 km/h och klarar dubbelsidig trafik.

Den går att montera i enbart asfalt men också i hälften grus/hälften asfalt. I de senare fallet måste skruvarna dock gå ner i asfalten. Installationen av SafeEnd® temporär är snabb eftersom den levereras i ett stycke till byggplatsen. Den är även mycket enkel att reparera vid påkörning då få delar behövs bytas ut. Reparationstiden blir därför max 30 minuter.

SafeEnd® temporär har även lång livslängd då den är uppbyggd av enbart varmförzinkat stål.

SafeEnd[®] Temporär

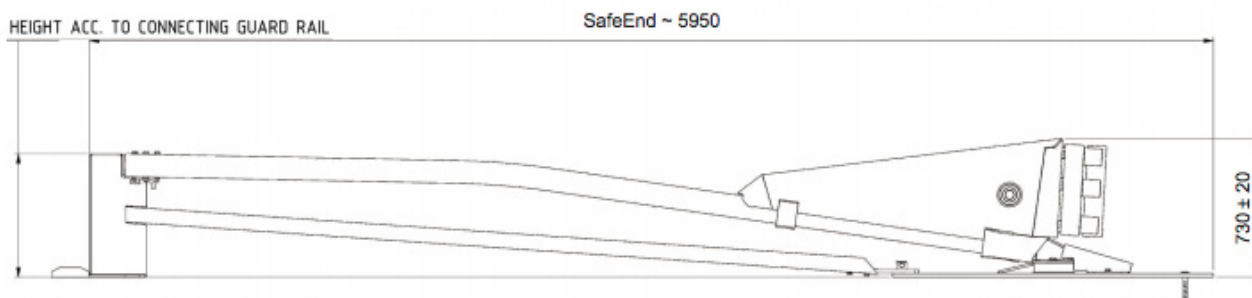

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kapacitetsklass	P2
Skadeklass	B
Deformation efter påkörning	X1
Deformation efter påkörning	Y1
Rörelse på fordon efter påkörning	Z2

Snabb reparation efter påkörning

