

DELTABLOC®
SAFETY BARRIERS

DB 100 6m K280

H4a W6 B

fristående på asfalt

K654398A


PRODUKTDATABLAD

Kapacitetsklass	H4a W6 VI9 B
Arbetsbredd W_N	W6 (2,1 m)
Fordonsinträngning V_{I_N}	VI9 (3,6 m)
Dynamisk utböjning	1,40 m
Testad systemlängd	90 m
CE-certifiering	48474

Produktserie	DB 100 Series
Tensionbar	K280
Generation	Generation 1
Produktvariant	

Systemlängd	600 cm
Systemhöjd	100 cm
Systembredd	70 cm
Systemets vikt / -längd	4.955 kg / 6 m

Funktion	dubbelsidigt
Typ av installation	fristående på asfalt
Avslut	nej
Installationsritning	K654398

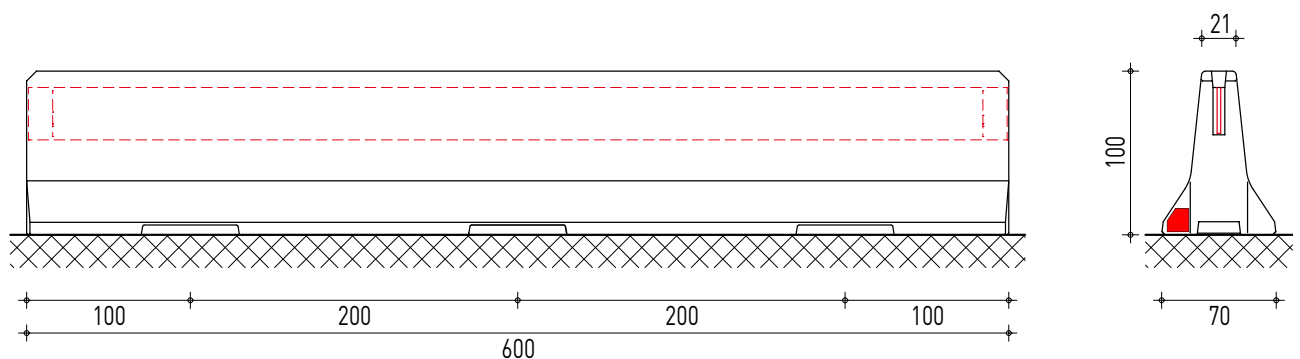

THE NEW DB 100 SERIES PROTECTS WITH BEST PERFORMANCE

The reliable safety concept
for the median and the roadside.



KIRCHDORFER
ROAD & TRAFFIC

DELTABLOC®

SAFEROAD SVERIGE AB

Volvogatan 2
731 36 Köping, Sverige
+46 221 – 297 00
saferoad.se

HOME OF ROAD SAFETY