


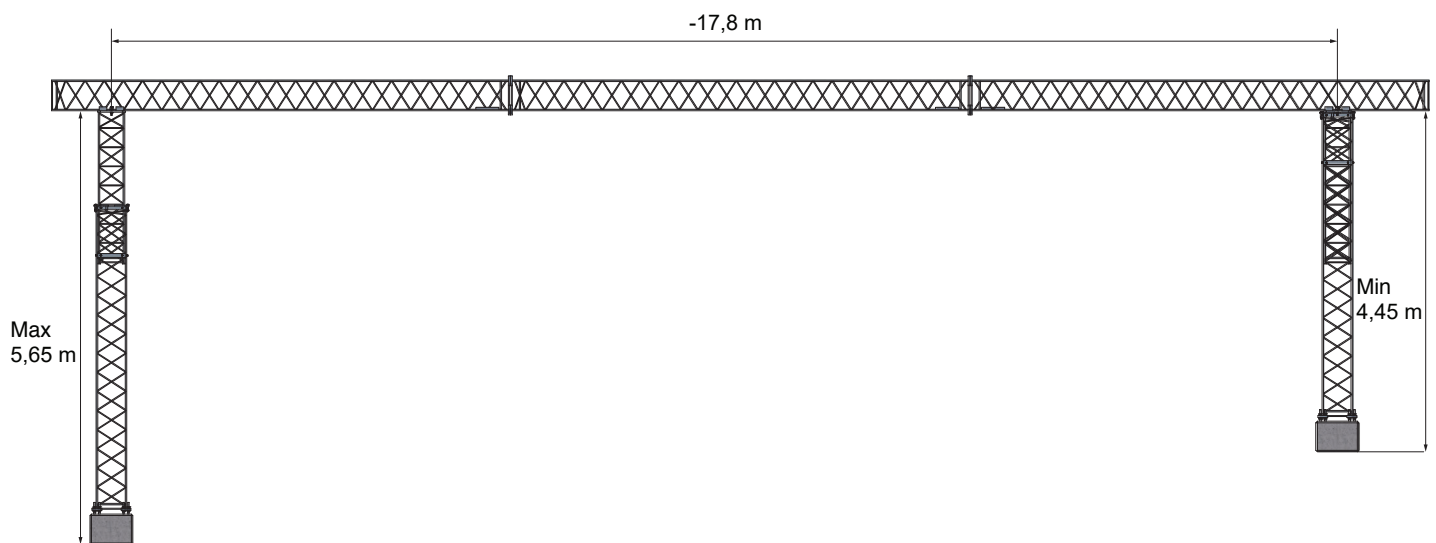

Kabel/Röröverledningsportal

Flexibel portal för överledning av kabel eller mindre rör.

Kapacitetsberäknad, fristående konstruktion.

Kapacitet

Spännvidd: upp till 17,8 m

Frihöjd: teleskopiska ben 4,45 m – 5,65 m

Dimensionerad för last:

Vid 8 meter spännvidd max 150 kg/m och vindlast 0,1 kvm/m

Vid 12 meter spännvidd max 75 kg/m och vindlast 0,1 kvm/m


Vid 17,8 meter spännvidd max 18 kg/m och vindlast 0,1 kvm/m

Fundament

Dimensioner: 1,9 × 0,56 × 0,4 m

Fundamentsplan: FP21 M20

Vikt: 1 075 kg

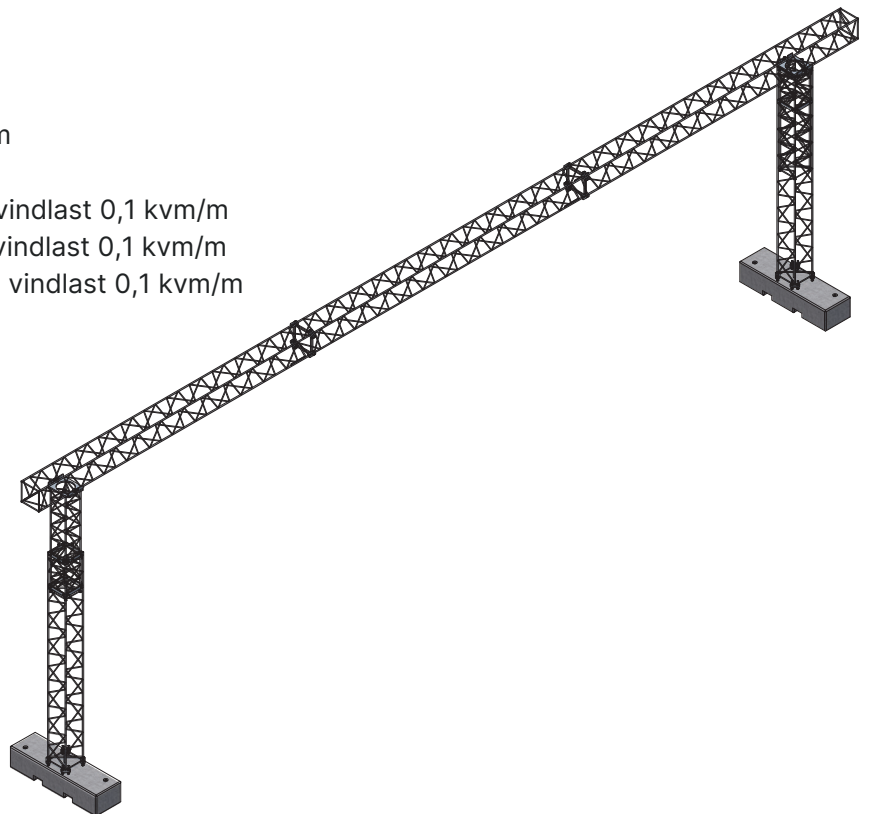

**Kontakta din säljare
för personlig rådgivning!**