


# Belysningsfundament 168/1900

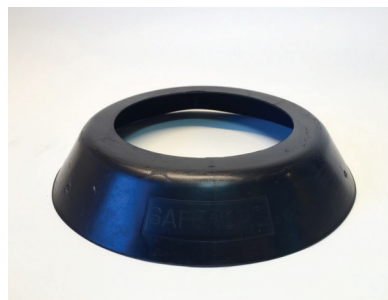


## Fundament med låskil och tätningshuv

Vid beställning på E-nr 77 782 84 levereras ett komplett fundament med låskil och tätning. E-nr till låskil och tätningshuv kan användas vid tilläggsbeställningar. Detta fundament passar också till stolpe 152-159 med annan låskil.

### Artikelnummer, benämning och E-nr

|          |                        |           |
|----------|------------------------|-----------|
| 152 1900 | Fundament 152-168/1900 | 77 783 48 |
| 301 0168 | Låskil 168             | 77 783 16 |
| 300 0152 | Tätningshuv 152-168    | 77 783 13 |

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Höjd                   | 1900 mm    |
| Topp/Basmått           | 345-410 mm |
| Vikt                   | 490 kg     |
| Rördimension           | 168 mm     |
| Insticksdjup (+/-50mm) | 630 mm     |
| Fundament/pall         | Styckvis   |

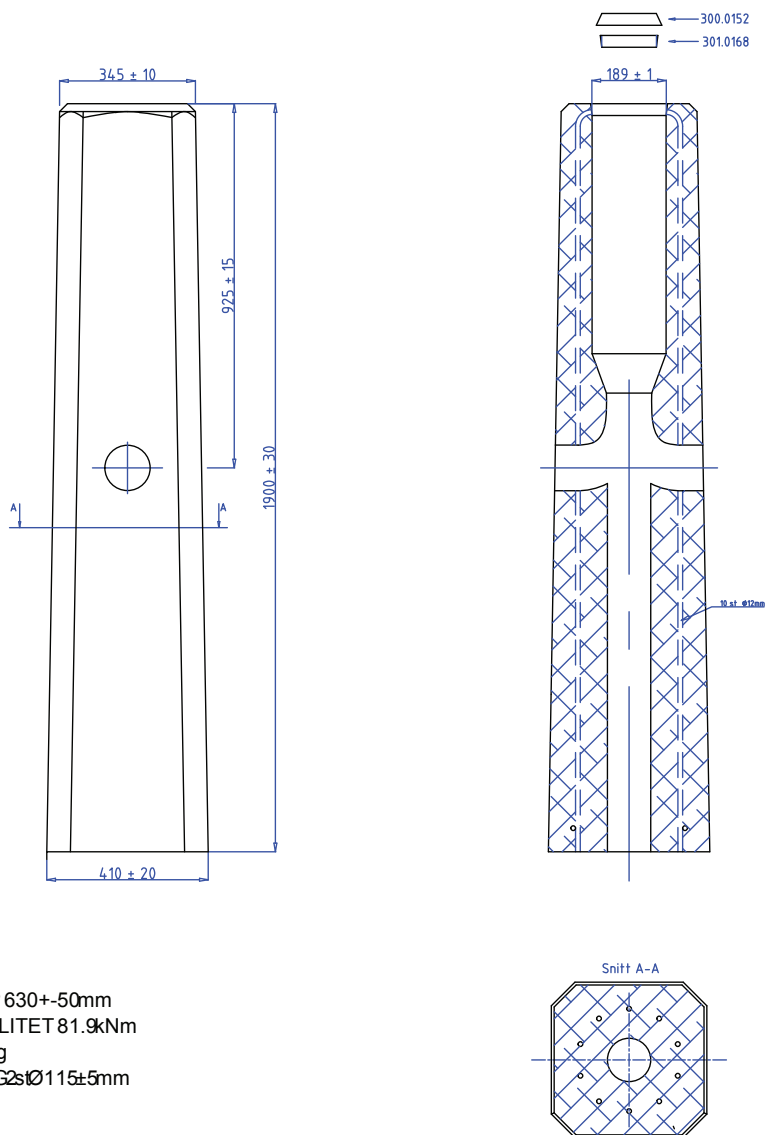

**ALLMÄNT:**

STOLPDJUP 630 $\pm$ 50mm  
 MARKSTABILITET 81.9kNm  
 VIKT CA490kg  
 KABELINTAG 2 st Ø115 $\pm$ 5mm

**BETONG:**

C40/50, VCT $\leq$  0.45  
 MAXSTENSTORLEK 16mm

**ARMERING:**

K500C-T  
 MONTAGEARM Ø4Ss26S  
 MINTÄCKSKIKT 20mm

**MÄRKNING**

SAFEROAD 152-168/1900

**FUNDAMENTSSÄTTNING**

FYLLNING OCH PACKNING  
 ENLIGT GÄLLANDE AMA  
 CEB.53

|                                                                                                     |      |                                                                                 |                 |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| <b>Saferoad Traffic AB</b><br>BOX 920<br>731 29 KÖPING<br>Tel 0221-297 00<br>Mail order@saferoad.se |      | REV.                                                                            | BENÄMNING       | DAT/SIGN.               |
|                                                                                                     |      | <b>SAFEROAD FUNDAMENT</b><br><b>TYP 152 - 168 / 1900</b><br><b>STOLPE Ø 168</b> |                 |                         |
| RITAD<br>C.S.                                                                                       | ODK. | DATUM.                                                                          | SKALA<br>1 : 15 | RITKNR.<br>1521.900-168 |
|                                                                                                     |      |                                                                                 |                 | REV.                    |