

Fundament VB2230




Fundament är tillverkade av betong med uppstickande bult och generös kabelgenomföring på två sidor. Fundamenten passar bland annat till portaler, skyltstolpar och master. Fundamenten finns i längder från 2 meter till 3 meter.

Artikelnummer	Benämning	E-nr
V06 022 30	Fundament VB2230	77 716 94

Tekniska specifikationer

Höjd	3000 mm ($\pm$ 50mm)
Tvärsnitt	450 mm
Fundamentsplan	FP22
Bult	8 st M24
Bredd	700 mm
Vikt	2730 kg

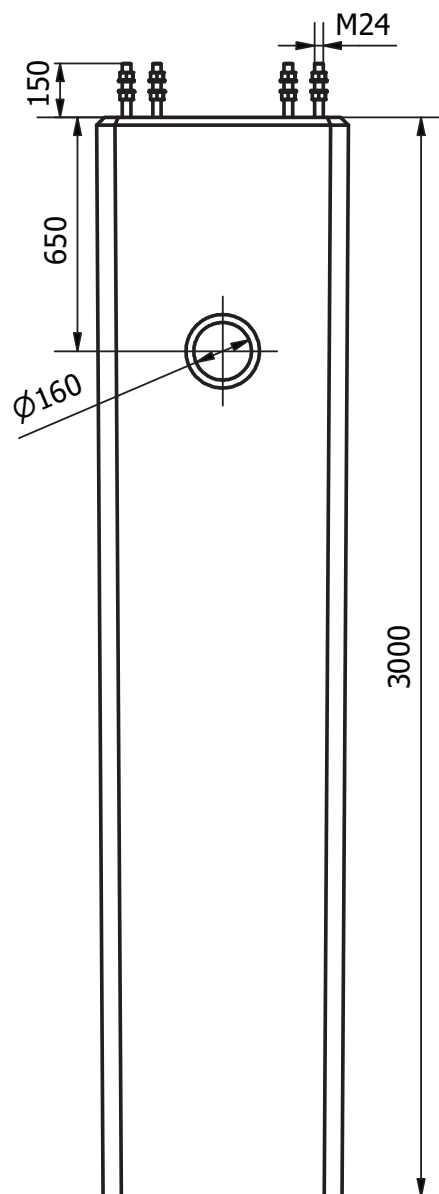

Allmänna anvisningar

Betong:

C35/45 Med 4% Lufthalt. VCT 0,45

Frostbeständig

Exponeringsklass: XD3 / XF4

Säkerhetsklass: SK2, Miljöklass A2

Armering:

Stänger och byggjär K500CT

Toleranser:

Uppstick bult ± 2 mm

Längdmått ± 50 mm

Max tillåten vinkelavvikelse i plinttopp ± 2 mm

Krokighet och lutning i plinttopp ± 4 mm


Övriga toleranser enligt AMA.

Märkning:

SAFEROAD VB2230

Fundamentsättning:

Enligt gällande anläggnings AMA

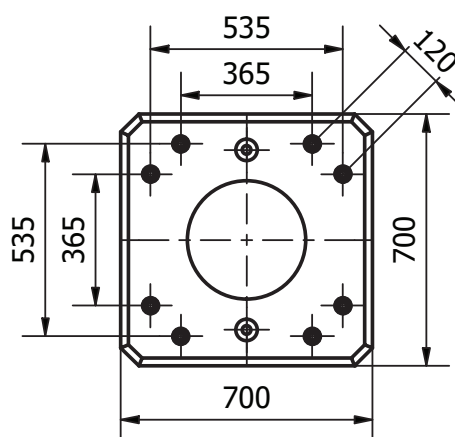

	Benämning ArtNr V06 022 30		Date 2020-09-22	
	Art Nr VB2230		First angle 	Rev C